

Autocopiant (liasse et carnet)

Le + important

Fonds perdus : 1 mm de chaque coté - Ex: pour un papier autocopiant 21 x 29,7 cm
> fichier à fournir en 21,2 x 29,9 cm

Marge de sécurité : 3 mm de chaque coté - Ne pas mettre d'élément important à moins de 3mm du bord (texte, logo, ...)

Résolution : 300 dpi minimum

Couleur : CMJN et / ou noir 100%

Fichier privilégié: PDF



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Zone tranquille :

Limite de texte ou logo : les éléments importants de votre fichier ne doivent pas dépasser cette limite.

Fonds perdus :

Marge de 3mm à l'extérieur du format final (cette partie de votre fichier sera supprimée après le massicotage) - Étirez le fond de votre fichier jusqu'à cette limite, cela évitera les bords blancs.

Résolution

Pour un rendu d'impression optimal, la résolution de votre fichier doit être au minimum de 300 dpi (pixels par pouce).


En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop



Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image

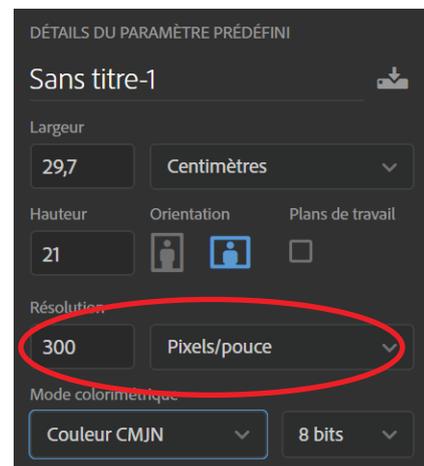

Fichiers conseillés



JPG : Résolution 300 DPI
PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

Couleurs



Cyan Magenta Jaune Noir

Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous recommandons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.


Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%

NOIR

100 %

NOIR

AVEC SOUTIEN

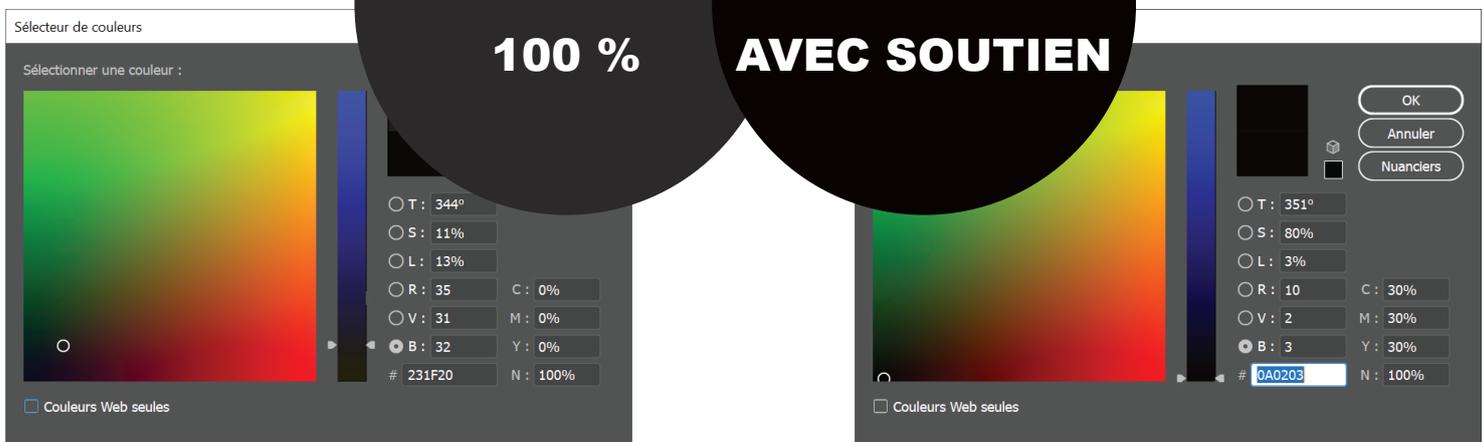



Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com